

A photograph of a modern outdoor deck. The deck is made of dark wood planks. A wall made of vertical wood slats runs along the right side. Two wicker lounge chairs are positioned on the deck. A large, round, woven basket is on the floor near the wall. The scene is lit with warm, golden light, suggesting sunset or sunrise. A palm tree is visible in the background on the left.

PRODUKTKATALOG
TRÆBESKYTTELSE OG DEKORATIONSPRODUKTER



PRIMACOL[®]
PROFESSIONAL





PRIMACOL® PROFESSIONAL

PRIMACOL PROFESSIONAL mærke:

Miljøvenlige produkter af topkvalitet til træbeskyttelse og dekoration. Mærket ejes af Unicell Poland sp. Z o. o., et polsk og Hollands firma, producent af bygningskemi og maling. Baseret på mange års erfaring fra den hollandske partner og vores egne laboratorier har vi skabt moderne, effektive produkter, der er nemme at bruge. Vi lægger stor vægt på at producere vores produkter i harmoni med det naturlige miljø og at gøre dem sikre for forbrugeren. En fleksibel fremgangsmåde til kunden, den bedste kvalitet-pris ratio og en bred vifte af produkter er grunden til, at **PRIMACOL** produkter ofte er valget for både private og professionelle.

Leverandør: Unicell Poland Sp. z o.o.,
ul. Supraśliska 25, 16-010 Wasilków.

Distributør: Primacol Danmark ApS
Teglvangenget 23, 7400 Herning
Danmark CVR 36977477

PRIMACOL®
PROFESSIONAL

PRODUKTBEKRIVELSE:

Primacol Professional Træbejdse er en vandbaseret træbejdse af højeste kvalitet, der indeholder en akryldispersion. Den bruges til dekorativ farvning af træ. Den fremhæver træets struktur og tilfører større modstandsdygtighed overfor slid. Produktet kan bruges alene eller som en forbehandling for fernis. Tilgængelig i en bred vifte af naturlige farver.

FORBEHANDLING:

Omrøres før brug og under brug for at sikre en ensartet farveeffekt. Påføringen må ikke ske i temperaturer under 6°C. Ved tidligere behandlet overflader skal der rengøres med Primacol Trærensning for smuds, begroninger. Ved løstsiddende eller løstsiddende træ afrenses dette til træet er rent, tørt, fast og bæredygtigt inden behandling (fugtigheden må ikke være over 15 %). Det anbefales at påføre 1-2 lag, og der slibes med fint slibepapir mellem behandlingerne. Til udendørs brug anbefales der 1-2 lag fernis som et beskyttende lag mod slid. Påføres langs med årene, og ikke i direkte sollys.



LUGTFRI



UV-RESISTENT



HOLDBAR FARVE



MEGET ØKONOMISK




MILJØVENLIG

TEKNISKE DATA:

Størrelser:	200 ml / 0,75 L
Anvendelse:	Indendørs og udendørs (hvis beskyttende fernis påføres)
Påføring:	Pensel, rulle, svamp eller Sprøjte.
Tørretid:	Berøringsstør: 30 minutter, Overmalbar: 1 time, Gennemtør: 6 timer*
Opløsningsmiddel:	Vand
Rengøring:	Vand og sæbe
Kemisk Sammensætning:	Polymer dispersion, pigment, tilsætningsstoffer
Anbefalede lag:	Ubehandlet træ: 2-3 Behandlet træ: 1-2
Rækkeevne:	op til 16 m ² / 1 liter (1 lag) på en glat overflade. Forbrug afhænger af træsorten og dets absorberingsevne.
Opbevaring:	Tæt tilsluttet, tørt, koldt, frostfrit og uden for direkte sollys.
Holdbarhed:	3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.

*Rækkeevne og tørretid afhænger af overfladen, temperatur, luftfugtighed og typen af værktøj, der benyttes.

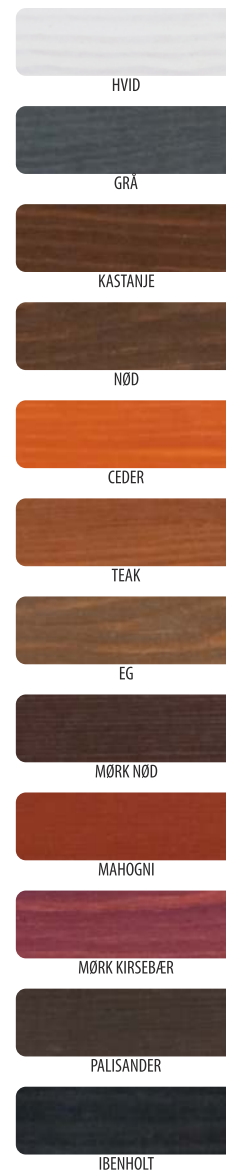



TRÆBEJDSEFERNIS

PRODUKTBEKRIVELSE:

Primacol Professional bejdsefernis er et dekorativt og beskyttende produkt designet til træflader indendørs og udendørs. Bejdsefernis er en transparent træbeskyttelse, der fremhæver træets naturlige struktur og gør overfladen UV-resistent og vejrbestandig. For fuld beskyttelse mod råd og svamp, anbefales det at grunde med Primacol Protektor. For at opnå mere dybde kan man påføre et ekstra lag af den farveløse bejdsefernis. Tilgængelig i en bred vifte af naturlige farver.

FORBEHANDLING:

Påføringen må ikke ske i temperaturer under 6°C. Ved tidligere behandlet overflader skal der rengøres med Primacol Trærensning for smuds, begroinger. Ved løstsiddende eller løstsiddende træ afrenses dette til træet er rent, tørt, fast og bæredygtigt inden behandling (fugtigheden må ikke være over 15 %). Omrøres før brug og for at sikre en ensartet farveeffekt. Efter hver behandling aftørres overfladen for overskydende farve (efter ca. 15-20 min.), da farven ikke må danne overfladefilm. Det anbefales at påføre 1-2 lag, og slibes med fint slibepapir mellem behandlingerne. Ved vedligeholdelse af transparente farver kan en farveløs blandes forholdet 1:1, så træet ikke bliver væsentligt mørkere end før. Påføres langs med årener, og ikke i direkte sollys. Må ikke bruges som farveløs slutbehandling uden tilsat pigment.



TIL INDENDØRS OG
UDENDØRS BRUG



DYB INDRÆNGNING



UV-RESISTENT



HOLDBAR FARVE



MEGET ØKONOMISK



MILJØVENLIG

TEKNISKE DATA:

Størrelser:	0,75 l / 2,5 l
Anvendelse:	indendørs og udendørs
Påføring:	Pensel, rulle eller sprøjte
Tørretid: Berøringsstør:	1 time, Overmalbar: 1 time, Totaltørretid: 18 timer*
Opløsningsmiddel:	vand
Rengøring:	Vand og sæbe
Kemisk sammensætning:	Polymerdispersion, voks, pigment, tilsætningsstoffer
Anbefalede lag:	Ubehandlet træ: 2-3 Behandlet træ: 1-2
Rækkevæne:	op til 12 m ² / 1 liter (1 lag) på en glat overflade. Forbrug afhænger af træsorten og dets absorberingssevne.
Opbevaring:	Tæt tilsluttet, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.
Holdbarhed:	3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.

*Rækkevæne og tørretid afhænger af overfladen, temperatur, luftfugtighed og typen af værktøj, der benyttes.



HVID



TRANSPARENT



FYR



LYS EG



EG



TEAK



CEDER



VENGE



MAHOJNI



NØD



PALISANDER



PRIMACOL[®]
PROFESSIONAL

LASURE

TRÆBEJDSE - 4 ÅRS BESKYTTELSE

PRODUKTBEKRIVELSE:

Primacol Professional Lasure træbejdse - er et akrylholdigt, dekorativt og beskyttende produkt designet til træflader udendørs. Lasure er særlig velegnet til horisontelle flader såsom træterrasser og havemøbler. Lasure er en transparent træbeskyttelse, der fremhæver dets naturlige struktur og gør overfladen UV-resistent og vejrbestandig. For fuld beskyttelse mod råd og svamp, anbefales det at grunde med Primacol Protektor. Lasure træbejdse giver 4 års fuld beskyttelse. Tilgængelig i en bred vifte af naturlige farver.

FORBEHANDLING:

Påføringen må ikke ske i temperaturer under 6°C. Ved tidligere behandlet overflader skal der rengøres med Primacol Trærensning for smuds og begroninger, ved løstsiddende materialer eller nedbrudt træ afrenses træet eller fjernes mekanisk. Træet skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt inden behandling (fugtigheden må ikke være over 15%). Omrøres før brug og under brug for at sikre en ensartet farveeffekt. Efter hver behandling aftørres overfladen for overskydende farve (efter ca. 15-20 min.), da farven ikke må danne overfladefilm. Det anbefales at påføre 1-2 lag, og slibes med fint slibepapir imellem behandlingerne. Ved vedligeholdelse af transparente farver kan en farveløs blanding i forhold 1:1 med en pigmenteret. Påføres langs med årener, og ikke i direkte sollys. Må ikke bruges som farveløs slutbehandling uden tilsat pigment.



INDEHOLDER AKRYL



UDENDØRS



4 ÅRS BESKYTTELSE



UV-RESISTENT



SATINSKÆR



HOLDBAR FARVE



STRIBEFRI



MILJØVENLIG

TEKNISKE DATA:

Størrelser:	0,75 l / 2,5 l
Anvendelse:	Indendørs og udendørs
Værktøj:	Pensel, rulle eller sprøjte
Rengøring:	Vand og sæbe
Tørretid:	Berøringstør: 1 time, Overmalbar: 1 time, Gennemtør: 12 timer*
Opløsningsmiddel:	Vand
Kemisk sammensætning:	Polymerdispersion, voks, pigment, tilsætningsstoffer
Anbefalede lag	Ubehandlet træ: 2-3 Behandlet træ: 1-2
Rækkeevne:	op til 16 m ² / 1 liter (1 lag) på en glat overflade. Forbrug afhænger af træsorten og dets absorberingssevne.
Opbevaring:	Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.
Holdbarhed:	3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.

*Rækkeevne og tørretid afhænger af overfladen, temperatur, luftfugtighed og typen af værktøj, der benyttes.



TRANSPARENT



HVID



FYR



GYLDEN EG



GRÅ



KIRSEBÆR



TEAK



MERBAU



MAHOJNI



MØRK NØD



VENGE



PALISANDER

4 ÅRS
BESKYTTELSE

eco



PRIMACOL®
PROFESSIONAL

PRODUKTBEKRIVELSE:

Primacol Professional Akrylemalje er af højeste kvalitet med god sammenflydning, høj overfladestyrke og ridsefasthed. Akrylemalje er lugtfri, kemikaliefri og allergivenlig. Akrylemalje karakteriserer sig ved dens høje kulør-, glans og vejrbestandighed. Akrylemalje kan anvendes på træ og på metal, der er grundet med antikorrosiv maling. Akrylemalje Blank og Mat er tilgængelig i en bred vifte af naturlige farver.

FORBEHANDLING:

Påføringen skal ske ved temperaturer over 5°C. Ved tidligere behandlet træoverflader skal der rengøres med Primacol Trærenovering for smuds og begroinger. Ved løstsiddende træ afrenses dette til træet er rent, tørt, fast og bæredygtigt inden behandling (fugtigheden må ikke være over 15 %). For fuld beskyttelse mod råd og svamp, anbefales det at grunde med Primacol Protektor. Fortynding med vand max 10 % af totalvægt. Jern/stål afrenses for rust, fedt, olie, smuds og lign. Stål afrenses ved sandblæsning til forbehandlingsgrad (SA 2 ½) eller ved skrabning/stålbørstning til forbehandlingsgrad St 2. (ISO 8501-Rent jern/stål affedtes inden der grundmales)



TEKNISKE DATA:

Kapacitet:	0,75 L
Anvendelse:	Indendørs og udendørs
Påføring:	Pensel, rulle eller sprøjte
Rengøring:	Vand og sæbe
Tørretid:	Berøringsstør: 1 time, Overmalbar: 2 time, Gennemtør: 12-24 timer*
Opløsning:	Vand
Kemisk sammensætning:	Polymerdispersion, voks, pigment, tilsætningsstoffer
Anbefalede lag:	2
Opbevaring:	Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.
Holdbarhed:	3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
Rækkeevne:	Op til 14 m ² / 1 liter (1 lag) på en glat overflade. Forbrug afhænger af træsorten og dets absorberingsevne.

*Rækkeevne og tørretid afhænger af overfladen, temperatur, luftfugtighed og typen af værktøj, der benyttes.

GLANS



Sort Diamant

MAT



Lavendel

Lysered Elefant

Novemberhimmel

Vanilje Creme

Sødt slik

Havana Cigar

Kaffe Latté

Det store blå

Elfenben

Absolut sort

Snehid

Stråhat

Teblade



PRODUKTBEKRIVELSE:

Primacol Professional træfiller har en god fleksibilitet og vedhæftning til overfladen. Træfiller er en finkornet spartelmasse til plet- og fuld-spartling af indendørs og udendørs træværk. Træfiller er nem at bruge og indeholder ikke skadelige kemikalier.

INSTRUKTIONER:


Før brug skal produktet omrøres grundigt. Overfladens temperatur skal være mindst +5° C. Produktet skal påføres i lag mindre end 2 mm. Lagets tørretid afhænger af påført lagtykkelse, men er ca. 60 min.



TEKNISKE DATA:

Størrelser:	200 g / 600 g
Anvendelse:	Indendørs og udendørs
Påføring:	Spartel
Rengøring:	Vand og sæbe
Tørretid:	op til 2mm ca. 1-2 timer Genbehandling: 2-3 timer*
Oplosningsmiddel:	Vand
Kemisk sammensætning:	Akryldispersion, mineralske fyldstoffer
Anbefalede lag:	1-2
Rækkeevne:	1,5 kg / m ² (1 lag), Lagtykkelse: 1 mm
Opbevaring:	Tæt tilsluttet, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.
Holdbarhed:	2 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.


*Rækkeevne og tørretid afhænger af overfladen, temperatur, luftfugtighed og typen af værktøj, der benyttes.



BØG



UNIVERSAL



FYR



GRAN



HVID



IBENHOLT



PALISANDER



MAHOJNI



EG



LYS EG



PRIMACOL[®]
PROFESSIONAL

TRÆIMPRÆGNERING – 3 ÅRS BESKYTTELSE

PRODUKTBEKRIVELSE:

Primacol Professional træimpregnering er et produkt baseret på akrylresin med et højt indhold af naturlig voks. Den er velegnet til dekoration og beskyttelse af træ. Det er vandtæt og beskytter mod svamp, mug og forfald i træet. Impregnering er nem at fordele på den malede overflade og drypper ikke. Det giver komplet beskyttelse i 3 år.

INSTRUKTIONER:

Påføringen må ikke ske i temperaturer under 6°C. Før impregneringen påføres, skal overfladen forberedes ordentligt. Overfladen skal renses for snavs, støv og fedt. Træet skal være tørt (fugtigheden må ikke være over 15%). Det anbefales at påføre to lag (andet lag skal påføres, når det første er tørt). Før næste lag påføres, anbefales det at rense det første lag med sandpapir og rense det for støv.



TEKNISKE DATA:

Størrelser:	11/31/51/101
Velegnet til:	indendørs og udendørs
Overfladetyper:	huse, forretninger, havebygninger og træarkitektur
Værktøj:	pensel, rulle
Tørretid:	berøringsstør: 1 time, totaltørretid: 12 timer*
Opløsning:	vand
Kemisk komposition:	polymerdispersion, voks, pigment, tilsætningsstoffer
Anbefalede lag:	2
Tid til andet lag:	efter 2 timer
Rækkeevne:	op til 20 m ² / 1 liter (1 lag) på en glat overflade. Forbrug afhænger af træsorten og dets absorberingsevne.
Holdbarhed:	3 år

*Rækkeevne og tørretid afhænger af overfladen, temperatur, luftfugtighed og typen af værktøj, der benyttes.



TRANSPARENT



HVID



GRAN



LYS EG



EG



KASTANJE



CEDER



MAHOJNI



TEAK



PALISANDER



IBENHOLT

3 ÅRS
BESKYTTELSE

2x
MERE
VOKS



PRIMACOL[®]
PROFESSIONAL


SIBIRISK IMPRÆGNERING PLUS

PRODUKTBEKRIVELSE:

Primacol Professional Sibirisk imprægnering Plus er en ny version af imprægnering, som indeholder specielle ingredienser. Sibirisk imprægnering Plus er specielt velegnet i områder med ekstreme vejrforhold. Transport og opbevaring kræver ikke specielle temperaturforhold.

FORBEHANDLING:

Påføringen må ikke ske i temperaturer under 6°C. Ved tidligere behandlet overflader skal der rengøres med Primacol Trærensning for smuds, begroninger, ved løstsiddende materialer eller nedbrudt træ afrenses det eller fjernes mekanisk. Træet skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt inden behandling (fugtigheden må ikke være over 15 %). Omrøres før brug og under brug for at sikre en ensartet farveeffekt. Det anbefales, at påføre 1-2 lag og slibes med fint slibepapir imellem behandlingerne. Ved vedligeholdelse af transparente farver kan en farveløs blandes i forhold 1:1 med en pigmenteret. Påføres langs med årene, og ikke i direkte sollys. Må ikke bruges som farveløs slutbehandling uden tilsat pigment.



TEKNISKE DATA:

Størrelser:	11 / 5 L / 10 L
Anvendelse:	Indendørs og udendørs
Påføring:	Pensel, rulle
Rengøring:	Vand og sæbe
Tørretid:	Berøringsstør: 1 time, Overmalbar: 2 timer Gennemtør: 12 timer*
Opløsningsmiddel:	Vand
Kemisk sammensætning:	polymerdispersion, voks, pigment, tilsætningsstoffer
Anbefalede lag:	Ubehandlet træ: 2-3 Behandlet træ: 1-2
Rækkeevne:	op til 18 m ² / 1 liter (1 lag) på en glat overflade. Forbrug afhænger af træsorten og dets absorberingssevne.
Opbevaring:	Tæt tillukket, tørt og uden for direkte sollys. Kan tåle op til 7 gange frost / optøning.
Holdbarhed:	3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.

*Rækkeevne og tørretid afhænger af overfladen, temperatur, luftfugtighed og typen af værktøj, der benyttes.





PRIMACOL[®]
PROFESSIONAL

PRIMACOL[®]
PROFESSIONAL

PROTEKTOR IMPRÆGNERING

1:9 KONCENTRAT

PRODUKTBEKRIVELSE:

Primacol Professional Protektor er en imprægnering, der beskytter træ og modvirker svamp, mug, korrosion og skadedyr på alle stadier. Det bruges som en grundning for træbeskyttelse og fernis, og det øger den biologiske modstandsdygtighed i træelementer. Den indeholder en grøn kontrolfarve. Produktet er tilgængeligt i en version klar til brug eller en 1:9 koncentrat.

FORBEHANDLING:

Påføringen må ikke ske i temperaturer under 6°C. Ved tidligere behandlet overflader skal der rengøres med Primacol Trærensning for smuds, begroninger, ved løstsiddende materialer eller nedbrudt træ afrenses det eller fjernes mekanisk. Træet skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt inden behandling (fugtigheden må ikke være over 15 %).



TIL INDENDØRS
OG UDENDØRS BRUG



ANTI-SVAMP
OG ANTI-MUG



LAV KORROSION



VANDFAST



DYB INDTRÆNGEN

TEKNISKE DATA:

Kapacitet:	5 l
Anvendelse:	Indendørs og udendørs
Påføring:	Pensel, rulle, svamp, sprøjte
Rengøring:	Vand og sæbe
Tørretid:	Genbehandling: 1-2 timer Gennemtør: 12 – 24 timer*
Opløsningsmiddel:	Vand
Kemisk sammensætning:	Polymerdispersion, voks, pigment, tilsætningsstoffer
Anbefalede lag:	2
Rækkeevne:	op til 16 m ² / 1 liter (1 lag) på en glat overflade. Forbrug afhænger af træsorten og dets absorberingssevne.
Opbevaring:	Tæt lukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.
Holdbarhed:	3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.

*Rækkeevne og tørretid afhænger af overfladen, temperatur, luftfugtighed og typen af værktøj, der benyttes.





PRIMACOL®
PROFESSIONAL

TRÆRENOVERING

(BLEGEMIDDEL)

PRODUKTBEKRIVELSE:

Primacol Professional Trærenovering (blegemiddel) er et produkt skabt til blegning og renovering af træ. Hurtigt og effektivt virkende rensmiddel til rengøring af belægninger som alger, mos og skimmelsvamp på udendørs træ. Det indeholder ikke klorin.

INSTRUKTIONER:

Før produktet benyttes, skal det omrøres grundigt. Før trærenoveringen påføres, skal træet fugtes med vand. Afhængigt af graden af overfladesnavs skal produktet påføres direkte eller fortyndes med vand 1:1. Påfør den rene overflade, lad det sidde 10 – 15 minutter, rens med vand. Fjern alt resterende snavs om nødvendigt. Rensningen skal udføres udendørs eller i et velventileret rum. Når produktet bruges, skal man følge sikkerhedsregler for at beskytte øjne og hænder (beskyttelsesbriller og handsker).



FØR



EFTER



TIL INDENDØRS
OG UDENDØRS BRUG



TRÆLYSNER



DYB INDTRÆNGEN



MILJØVENLIG



KLORIN-FRI

TEKNISKE DATA:

Størrelser:	1 L / 5 L
Anvendelse:	Udendørs
Påføring:	Pensel, rulle, sprøjte
Rengøring:	Vand og sæbe
Tørretid:	10 – 20 minutter
Opløsningsmiddel:	Vand
Kemisk sammensætning:	Vand, tilsætningsstoffer, syre, ætanol
Rækkeevne:	Op til 8 m ² / 1 liter (1 lag) på en glat overflade. Forbrug afhænger af træsorten og dets absorberingssevne.
Opbevaring:	Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.
Holdbarhed:	2 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.





PRIMACOL[®]
PROFESSIONAL

IMPRÆGNERING

EN 1-LAGS
TIL HAVETRÆ

PRODUKTBEKRIVELSE:

Primacol Professional 1-lags imprægnering er en effektiv imprægnering til beskyttelse og dekoration af træ. Produktet indeholder naturlig voks, der er vandafvisende og øger holdbarheden og styrken i træet. Da produktet har en gelkonsistens er det ideelt til vertikale flader – den er drypfri og har gode påføringssegenskaber. Den unikke fordel ved produktet er, at det kun kræver 1 lag for at beskytte udvendige træflader optimalt. Dette reducerer arbejdstiden betragteligt.

FORBEHANDLING:

Påføringen må ikke ske i temperaturer under 6°C. Ved tidligere behandlede overflader skal der rengøres med Primacol Trærenovering for smuds og begroninger. Ved løstsiddende materialer eller nedbrudt træ afrenses det eller fjernes mekanisk. Træet skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt inden behandling (fugtigheden må ikke være over 15 %). Omrøres før brug og imens for at sikre en ensartet farveeffekt. Det anbefales at påføre 1-2 lag, og slibes med fint slibepapir imellem behandlingerne. Ved vedligeholdelse af transparente farver, kan en farveløs blanding i forholdet 1:1, så træet ikke bliver væsentligt mørkere end før. Påføres langs med årener, og ikke i direkte sollys. Må ikke bruges som farveløs slutbehandling uden tilsat pigment.



ET LAG



UV-RESISTENT



VANDFAST



MEGET ØKONOMISK



TIL INDENDØRS
OG UDENDØRS BRUG

TEKNISKE DATA:

Størrelser:	5 L / 10 L
Anvendelse:	Indendørs og udendørs
Værktøj:	Pensel, rulle, sprøjte
Rengøring:	Vand og sæbe
Tørretid:	Berøringsstør: 1 – 2 timer, Totaltørretid: 12 timer*
Opløsningsmiddel:	Vand
Kemisk sammensætning:	Polymerdispersion, voks, pigment, tilsætningsstoffer
Rækkeevne:	Op til 7 m ² / 1 liter (ru træ).
Opbevaring:	Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.
Holdbarhed:	2 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.



KASTANJE



NØD



MAHOJNI



TEAK



PALISANDER

*Rækkeevne og tørretid afhænger af overfladen, temperatur, luftfugtighed og typen af værktøj, der benyttes.



PRIMACOL[®]
PROFESSIONAL

Primacol Danmark

Teglvænget 23
7400 Herning

Mobil : +45 60 21 25 85
www.primacol.dk